

Produktinformation

Rauchwarnmelder Genius H

mensura
Immobilien-service

Hekatron Genius H – Brandschutz made in Germany

Vertrauen Sie auf mehr als 50 Jahre Erfahrung. In Sulzburg konzentriert Hekatron ihre ganze Erfahrung, Kompetenz und Leidenschaft darauf, Systeme für den vorbeugenden technischen Brandschutz zu entwickeln. Die Rauchwarnmelder der Genius-Familie erfüllen alle relevanten Sicherheitsnormen und haben als eines von wenigen Produkten auch die hohen Prüfkriterien des Forums Brandrauchprävention e.V. bestanden. Achten Sie daher immer auf das „Q“-Prüfzeichen.

Der Qualitäts-Rauchwarnmelder Genius H reagiert absolut zuverlässig – und zeichnet sich durch die nachfolgenden Leistungsmerkmale aus:

Die Verschmutzungskompensation erlaubt eine 2,5-mal höhere Produktlebensdauer und ist zu 100 Prozent zuverlässig. Der Genius H überwacht sich selbst! Damit ist seine Funktionsfähigkeit zu jeder Zeit gewährleistet. Eine zuverlässige Anzeige über die Funktionsfähigkeit des Melders für


die kommenden 15 Monate ist durch die Verschmutzungsprognose gewährleistet.

Der Genius H ist für die Wandmontage zugelassen, sofern die Projektierungsvorgaben gemäß DIN 14676 erfüllt sind.

Durch einfaches Drücken der Testtaste auf dem Melder kann ermittelt werden, ob der Melder in den vergangenen drei Monaten einen bzw. mehrere Alarme ausgelöst hat. Die Alarme sind im Gerät dauerhaft gespeichert und können nicht gelöscht werden.

Der frequenzoptimierte Signalton von 85 dB in unterschiedliche hohe und tiefe Töne sorgt dafür, dass das Alarmsignal im Brandfall vom menschlichen Gehör nicht überhört werden kann. Keine nächtlichen Störungen aufgrund nerviger Statusmeldungen oder einer zu hellen LED-Anzeige.

Dank einer integrierten Echtzeituhr wird die Statusmeldung nachts zwischen 22:00 und 6:00 Uhr (MEZ) unterdrückt.

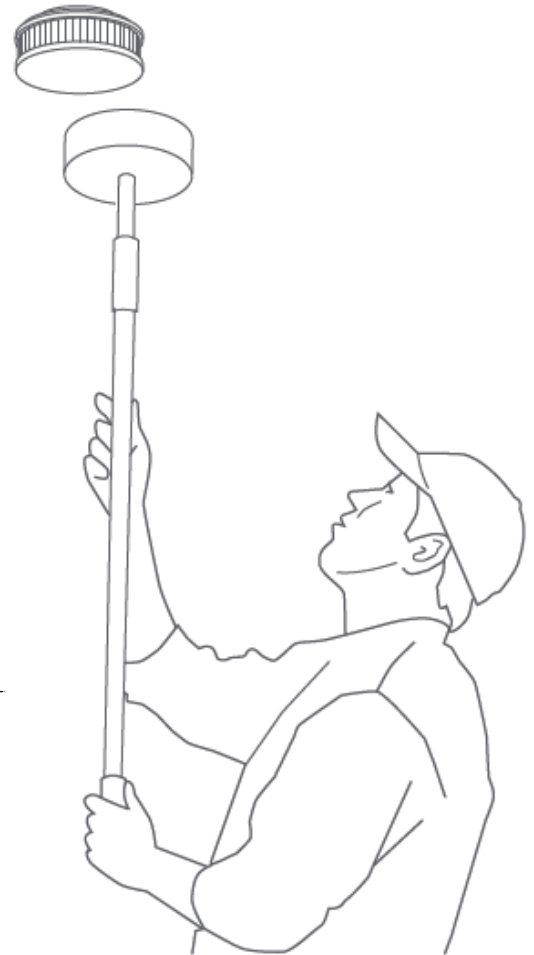

Eigenschaften

- ✓ Fest eingebaute 10 Jahre-Lithium-Batterie
- ✓ 10 Jahre Gerätegarantie*
- ✓ Echt-Alarm-Garantie*
- ✓ VDS anerkannt nach DIN EN 14604
- ✓ Einsatz nach DIN 14676
- ✓ Erfüllt die Anforderungen der Landesbauordnungen
- ✓ Einloch- oder Zweilochmontage
- ✓ Demontageerkennung (Plombe)
- ✓ Batterie-Low-Unterdrückung nachts
- ✓ Alarmspeicher und -abfrage
- ✓ Verschmutzungskompensation
- ✓ Stummschaltung
- ✓ Schalldruck über 85dB
- ✓ Abmessungen 48 x 104 mm
- ✓ Optimierte Prüftaste
- ✓ Klebepad zur VdS-geprüften Klebemontage
- ✓ Qualität „Made in Germany“

* Gemäß den Garantiebedingungen des Herstellers

